





# オフセットコースター 直角型 75mm データフォーマット

◎適応するコースターの厚み：0.5mm 厚・1mm 厚

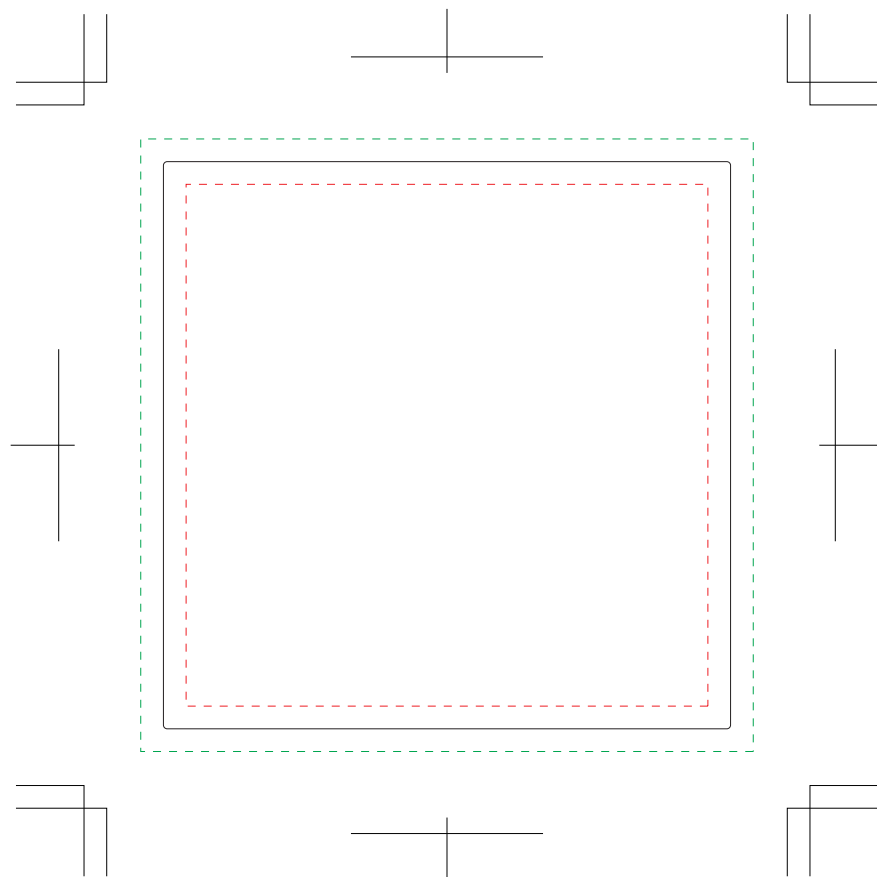

印刷範囲が製品の 50% 以上を占める場合はベタ扱いとなります  
(フルカラーの場合はベタ加算はありません)

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|  | 仕上がり線:仕上りの目安ラインです                 |
|  | 有効線:文字や切れてはいけないものはラインの内側に配置してください |
|  | 塗り足し線:背景デザインや地色はこのラインまで制作してください   |

データ制作にあたって以下の事項にご留意ください。

- 印刷データは、制作データレイヤーに作成してください。
- 刷色数は CMYK のいずれか 1 色・特色 1 色で 1 色カウントとします。  
ただし金刷・銀刷については 1 色で 2 色カウントになります。
- 特色は DIC COLOR でご指示ください。
- 画像データは原寸で 350dpi 以上で、事故防止のため可能な限り埋め込みしてください。
- テキストはアウトライン化をお願いします。
- 確認用として PDF または JPEG の作成・添付をお願いします。
- 入稿バージョンは CC に対応しています。